



ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO.

Desetileté zkušenosti a vysoké nároky na kvalitu, které má Metabo v obrábění kovů, jsou také zahrnuty do našich strojů k obrábění ušlechtilé oceli. Optimální sladění strojů a příslušenství Vám vždy zaručí skvělé výsledky. Od obrábění ploch, trubek a svarů přes hrubý výbrus až k satinování a leštění do vysokého lesku – všude je žádán maximální točivý moment, aniž by došlo k poškození materiálu. S Metabo proto důvěřujete výrobcí nástrojů, který je při obrábění ušlechtilé oceli velmi přesný, protože je to zapotřebí a vám jako první dealer na světě nabídne tento program INOX i s akumulátorem. **Metabo. Work. Don't play.**



ELEKTRONICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA NA TRUBKY 1.200 W RBE 12-180 SET

k broušení na hrubo, satinování a leštění až k zrcadlovému lesku trubek z ušlechtilé oceli a oblouků

- velký úhel opásání 270° pro efektivní práci
- velmi vysoký brusný výkon díky dvoustupňové převodovce do pomala
- přesné vedení brusného pásu pro stejnoměrný výbrus
- výměna pilového pásu bez použití nástroje
- celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)



Rozsah dodávky:

rukojeť, 10 brus. pásů zirkonový korund P 80, 10 brus. pásů zirkonový korund P 120, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P280/A65, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P400/A45, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P600/A30, 2 brusné pásy "Metabo Pyramid" P1200/A16, 3 rounové pásy (vždy 1x hrubý, střední, velmi jemný), plstěný pás (měkký), lešt. pasta (bílá), 3 utěrky z mikrovlákna, sprej k ošetř. ušl. oceli, kufr z ocel. plechu

| Srovnatelné parametry stroje | RBE 12-180 Set |
|------------------------------|----------------|
| jmenovitý příkon | 1.200 W |
| odevzdaný výkon | 720 W |
| rychlost pásu při volnoběhu | 2,7–8,5 m/s |
| rozměry brusného pásu | 40 x 760 mm |
| max. průměr trubky | 180 mm |
| úhel opásání | 270° |
| hmotnost bez síťového kabelu | 3,7 kg |
| Obj. číslo | 6.02132.50 |



ELEKTRONICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 1.400 W WE 14-125 INOX PLUS

ideální k obrábění nerezové oceli díky vysokému točivému momentu a regulovatelným otáčkám bez přehřívání materiálu

- robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- rychlá výměna nástroje Metabo „Quick“

Rozsah dodávky:

ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice, upínací matice "Quick", rukojeť Metabo VibraTech (MVT), klíč se dvěma čepy



Srovnatelné parametry stroje WE 14-125 Inox Plus

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Ø brusného kotouče | 125 mm |
| kroučící moment | 4,2 Nm |
| počet otáček při volnoběhu | 2.000–7.000 /min |
| jmenovitý příkon | 1.450 W |
| odevzdaný výkon | 830 W |
| otáčky při jmenovitém zatížení | 7.000 /min |
| závit vřetena | M 14 |
| hmotnost bez síťového kabelu | 1,9 kg |
| Obj. číslo | 6.02131.00 |



AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 18 V W 18 LTX 125 INOX SET

Světová novinka Metabo: akumulátorová úhlová bruska INOX! Univerzální sada příslušenství pro broušení svarů WIG, vybrušování škrábanců na trubkách, profilech a plochách

- otočný lithium-iontový akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
- redukce otáček pro obrábění povrchů za studena
- kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power je vhodný pro celou řadu 18 V LTX Metabo
- štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
- 3letá záruka na akumulátory


Rozsah dodávky:

ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice (bez nástroje), rukojeť, prachový filtr, 2 kombinované lamelové brusné kotouče (střední), kompaktní rounový kotouč Unitized, opěrný talíř se suchým zipem Pyramid (Ø 125 mm), opěrný talíř se suchým zipem (měkký, Ø 125 mm), 15 brusných papírů se suchým zipem Metabo Pyramid (vždy 5 A30/A45/A65), brusné rouno se suchým zipem P280, 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18 V/3,0 Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr



Srovnatelné parametry stroje W 18 LTX 125 Inox Set

| | |
|----------------------------------|------------|
| druh bloku akumulátorů | Li-Ion |
| Napětí bloku akumulátorů | 18 V |
| Ø brusného kotouče | 125 mm |
| počet otáček při volnoběhu | 5.000 /min |
| závit vřetena | M 14 |
| hmotnost (vč. bloku akumulátorů) | 2,4 kg |
| Obj. číslo | 6.00174.87 |

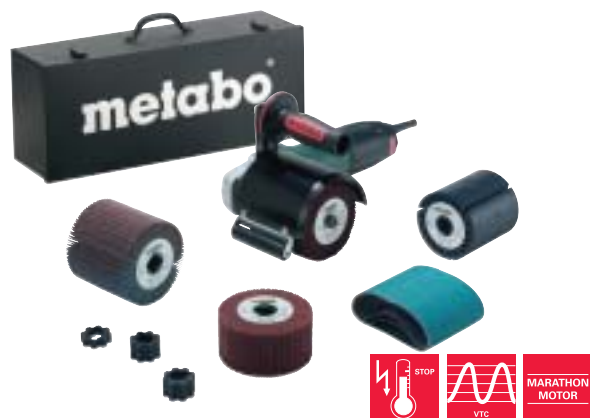

SATINAČNÍ BRUSKA 1.200 W SE 12-115 SET

k broušení na hrubo, satinování a leštění až k zrcadlovému lesku ušlechtilé oceli a jiných materiálů

- aretace vřetena pro jednoduchou výměnu nástroje
- velmi vysoký brusný výkon díky dvoustupňové převodovce do pomala
- standardní upínání příslušenství - M14 nebo upínací trn

Rozsah dodávky:

rukojeť, 3 dist. kroužky, expanzní válec, 3 brusné pásy P80 (90x100 mm), rounový kotouč P280, lamelový brusný kotouč P80, rounový kotouč s brusným papírem z ušl. korundu P 180, robustní kovový kufr



| Srovnatelné parametry stroje | SE 12-115 Set |
|------------------------------|----------------|
| jmenovitý příkon | 1.200 W |
| odevzdaný výkon | 720 W |
| otáčky | 900–2.800 /min |
| závit vřetena | M 14 |
| průměr brusného tělesa | 100–115 mm |
| šířka brusného tělesa | 50–100 mm |
| hmotnost bez síťového kabelu | 3 kg |
| Obj. číslo | 6.02115.50 |



NOVINKA

AKUMULÁTOROVÁ SATINAČNÍ BRUSKA 18 V S 18 LTX 115 SET

Novinka: akumulátorová satinační bruska INOX Metabo. Bez kabelové obrábění povrchů od úběrového broušení přes satinování až k leštění do vysokého lesku

- otočný lithium iontový akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
- bez deformací plechu z ušlechtilé oceli kvůli horku díky optimálně redukováným otáčkám
- zvláště silný točivý moment díky dvoustupňové převodovce do pomala
- štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
- kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power vhodný pro kompletní řadu LTX 18 V Metabo
- světelný signál informuje o zvláštních situacích (např. inicializovaná ochrana proti opětovnému rozběhnutí)
- 3letá záruka na blok akumulátorů

Rozsah dodávky:

rukojeť, prachový filtr, jednostranný klíč, klíč pro šestihřanné šrouby, 3 distanční kroužky, 3 lamelové/rounové brusné kotouče (P60/P80/P180), 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18V/3,0Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr



| Srovnatelné parametry stroje | S 18 LTX 115 Set |
|----------------------------------|------------------|
| druh bloku akumulátorů | Li-Ion |
| Napětí bloku akumulátorů | 18 V |
| počet otáček při volnoběhu | 3.000 /min |
| závit vřetena | M 14 |
| průměr brusného tělesa | 100–115 mm |
| šířka brusného tělesa | 50–100 mm |
| hmotnost (vč. bloku akumulátorů) | 3,1 kg |
| Obj. číslo | 6.00154.87 |



MARATHON
MOTOR

ELEKTRONICKÝ PÁSOVÝ PILNÍK 900 W BFE 9-90 SET

k broušení kovu, dřeva a jiných materiálů na těžko dostupných místech

- výměna pilového pásu bez použití nástroje
- Pásový pilník otočný o 270° pro čistý výbrus i na těžko dostupných místech
- robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností

Rozsah dodávky:

brusný nástavec 1 (pro š. pásu 6 a 13 mm), brusný nástavec 3 (pro š. pásu 13 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 60, šířka 6 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 60, šířka 13 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 120, šířka 6 mm), 10 brusných pásů zirkonový korund (P 120, šířka 13 mm), 9 rounových pásů (šířka 6 mm, 3x hrubý, střední, velmi jemný), 9 rounových pásů (šířka 13 mm, vždy 3x hrubý, střední, velmi jemný), šestihr. klíč, 3 utěrky z mikrovlákna, sprej k ošetř. nerez, robustní kovový kufr



| Srovnatelné parametry stroje | BFE 9-90 Set |
|-----------------------------------|--------------|
| jmenovitý příkon | 900 W |
| odevzdaný výkon | 510 W |
| rychlost pásu při volnoběhu | 3,8–9 m/s |
| šířka brusného pásu | 6–19 mm |
| délka brusného pásu | 457 mm |
| užitná délka ramena brusného pásu | 90 mm |
| hmotnost bez síťového kabelu | 2,3 kg |
| Obj. číslo | 6.02134.50 |

SVĚTOVÁ
NOVINKA



AKUMULÁTOROVÝ PÁSOVÝ PILNÍK 18 V BF 18 LTX 90 SET

Světová novinka Metabo: akumulátorový pásový pilník INOX! rozsáhlá sada příslušenství pro všechny běžné práce, např. broušení, satinování a odstraňování otřepů

- otočný lithium-iontový akumulátor pro práci na těžko dostupných místech
- výměna pilového pásu bez použití nástroje
- brusné rameno otočné o 270° pro čisté broušení i na místech pod úhlem
- kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power je vhodný pro celou řadu 18 V LTX Metabo
- štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
- 3letá záruka na akumulátory

Rozsah dodávky:

rukojeť, prachový filtr, rameno brusného pásu 1 (pro šířku pásu 6 a 13 mm), rameno brusného pásu 3 (pro šířku pásu 13 mm), 20 brusných pásů keramické zrna 6x457mm (je 10 P80/P120), 20 brusných pásů keramické zrna 13x457mm (je 10 P80/P120), 6 rounových pásů 6x457mm (vždy 3 střední a velmi jemné), 6 rounových pásů 13x457mm (vždy 3 střední a velmi jemné), klíč pro šestihranné šrouby, 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18V/3,0Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr



| Srovnatelné parametry stroje | BF 18 LTX 90 Set |
|-----------------------------------|------------------|
| druh bloku akumulátorů | Li-Ion |
| napětí bloku akumulátorů | 18 V |
| rychlost pásu při volnoběhu | 8 m/s |
| šířka brusného pásu | 6–19 mm |
| délka brusného pásu | 457 mm |
| užitná délka ramena brusného pásu | 90 mm |
| hmotnost (vč. bloku akumulátorů) | 2,6 kg |
| Obj. číslo | 6.00321.87 |



ELEKTRONICKÁ BRUSKA KOUTOVÝCH SVARŮ 1.200 W KNSE 12-150 SET

ideální k obrábění těžko přístupných svarů např. na zábradlí

- extrémně plochá konstrukce
- robustní motor Marathon Metabo s dlouhou životností
- přestavení ochranného krytu bez použití nástrojů

Rozsah dodávky:

ochranný kryt, opěrná příruba, upín. matice, rukojeť, klíč se dvěma čepy, šestihř. klíč, 2 rounové kompaktní kotouče (150x3x 25,4 mm, střední), 2 rounové kompaktní kotouče (150x6x25,4 mm, střední), 2 rounové kompaktní kotouče (150x6x 25,4 mm, velmi jemné), profil. pilník, 25 proužků brus. papíru pro pilník, 3 utěrky z mikrovlákna, sprej k ošetř. nerez oceli, robustní kovový kufr



AKUMULÁTOROVÁ BRUSKA KOUTOVÝCH SVARŮ 18 V KNS 18 LTX 150 SET

Světová novinka Metabo: akumulátorová bruska koutových svarů INOX! Akumulátorový specialista k perfektnímu broušení a leštění koutových svarů nerezové oceli bez poškození hraničících povrchů

- otočný lithium iontový akumulátor pro práci na špatně dostupných místech
- rameno otočné o 270° a extrémně plochá konstrukce pro práci na těžko přístupných místech
- speciální kotouč pro koutové svary: broušení jemných svarů bez nástavců, bez poškození hraničících povrchů
- kompatibilní: blok akumulátorů 18 V Li-Power vhodný pro kompletní řadu LTX 18 V Metabo
- štíhlý kryt motoru pro optimální manipulaci
- 3letá záruka na blok akumulátorů

Rozsah dodávky:

ochranný kryt, opěrná příruba, upínací matice, rukojeť, prachový filtr, klíč se dvěma čepy, šestihř. klíč, 2 rounové kompaktní kotouče (střední, tloušťka 3 a 6 mm), rounový kompaktní kotouč (velmi jemný, tloušťka 6 mm), profil. pilník, 25 proužků brus. papíru pro pilník, 2 bloky akumulátorů Li-Power Extreme (18V/3,0Ah), nabíječka ASC 30 „AIR COOLED“, robustní kovový kufr



| Srovnatelné parametry stroje | KNSE 12-150 Set |
|------------------------------|------------------|
| jmennovitý příkon | 1.200 W |
| odevzdaný výkon | 720 W |
| počet otáček při volnoběhu | 1.300-4.000 /min |
| průměr kotouče | 150 mm |
| závit vřetena | M 14 |
| hmotnost bez síťového kabelu | 3,3 kg |
| Obj. číslo | 6.02133.50 |

| Srovnatelné parametry stroje | KNS 18 LTX 150 Set |
|----------------------------------|--------------------|
| druh bloku akumulátorů | Li-Ion |
| napětí bloku akumulátorů | 18 V |
| počet otáček při volnoběhu | 3.800 /min |
| průměr kotouče | 150 mm |
| závit vřetena | M 14 |
| hmotnost (vč. bloku akumulátorů) | 3 kg |
| Obj. číslo | 6.00191.87 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PÁSOVÉ BRUSKY NA TRUBKY

Brusné pásy, normální korund



- pro použití v celé oblasti obrábění kovů
- rovnoměrný výbrus
- vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti

| Zrnitost | Balení | Rozměry mm | Obj. číslo |
|----------|--------|------------|------------|
| P 120 | 10 | 40 x 760 | 6.26300.00 |
| P 180 | 10 | 40 x 760 | 6.26301.00 |
| P 240 | 10 | 40 x 760 | 6.26302.00 |
| P 320 | 10 | 40 x 760 | 6.26303.00 |
| P 400 | 10 | 40 x 760 | 6.26304.00 |

Brusné pásy, zirkonový korund



- pro použití v celé oblasti obrábění kovů
- speciálně k obrábění nerezové oceli
- rovnoměrný výbrus, vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti

| Zrnitost | Balení | Rozměry mm | Obj. číslo |
|----------|--------|------------|------------|
| P 60 | 10 | 40 x 760 | 6.26305.00 |
| P 80 | 10 | 40 x 760 | 6.26306.00 |
| P 120 | 10 | 40 x 760 | 6.26307.00 |

Brusné pásy, keramické zrna



- pro použití v celé oblasti obrábění kovů
- speciálně k obrábění nerezové oceli
- rovnoměrný výbrus
- extrémně vysoký úběrový výkon při extrémně dlouhé životnosti

| Zrnitost | Balení | Rozměry mm | Obj. číslo |
|----------|--------|------------|------------|
| P 60 | 10 | 40 x 760 | 6.26308.00 |
| P 80 | 10 | 40 x 760 | 6.26309.00 |
| P 120 | 10 | 40 x 760 | 6.26310.00 |

Brusné pásy „Metabo Pyramid“



- k použití v celé oblasti obrábění kovů, speciálně k obrábění nerezových/ušlechtilých ocelí.
- 3rozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy). Vysoký úběrový výkon při současném rovnoměrném a jemném výbrusu po celou dobu životnosti.
- rychlý postup práce; výrazné snížení pracovních kroků v porovnání s obvyklými brusivý
- speciální výrobek k obrábění lehce a silně profilovaných dílů v ocelářském průmyslu.

| Zrnitost | Balení | Rozměry mm | Obj. číslo |
|--------------|--------|------------|------------|
| P 120 (A160) | 5 | 40 x 760 | 6.26311.00 |
| P 280 (A65) | 5 | 40 x 760 | 6.26312.00 |
| P 400 (A 45) | 5 | 40 x 760 | 6.26313.00 |
| P 600 (A30) | 5 | 40 x 760 | 6.26314.00 |
| P 1200 (A16) | 5 | 40 x 760 | 6.26315.00 |
| P 2000 (A 6) | 5 | 40 x 760 | 6.26316.00 |

Rounové pásy



- k odstraňování škrábanců a oxidačních vrstev.
- k přípravě, zabrušování a doplňkovému leštění svarů.

| Zrnitost | Balení | Rozměry mm | Obj. číslo |
|-------------|--------|------------|------------|
| hrubý | 3 | 40 x 760 | 6.26319.00 |
| střední | 3 | 40 x 760 | 6.26320.00 |
| velmi jemný | 3 | 40 x 760 | 6.26322.00 |

Plstěný pás



- k leštění VA ocelí a neželezných kovů
- použití jen s lešticí pastou

| Zrnitost | Balení | Rozměry mm | Obj. číslo |
|----------|--------|------------|------------|
| měkký | 1 | 40 x 760 | 6.26323.00 |

Lešticí pasty



- Lešticí pasta, bílá**
- k předleštění a leštění oceli a ušlechtilé oceli

6.23520.00



- Lešticí pasta, modrá**
- k leštění všech kovů do vysokého lesku

6.23524.00

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PÁSOVÉ PILNÍKY

Brusné pásy, normální korund



- Pro použití v celé oblasti obrábění kovů. Brusná tkanina s pevným bavlněným podkladem.
- Dobrý úběrový výkon při dobré životnosti. Rovnoměrný výbrus.

| Zrnitost | Balení | Obj. číslo 6 x 457 mm | Obj. číslo 13 x 457 mm | Obj. číslo 19 x 457 mm |
|----------|--------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P 40 | 10 | 6.26326.00 | 6.26332.00 | 6.26338.00 |
| P 60 | 10 | 6.26327.00 | 6.26333.00 | 6.26339.00 |
| P 80 | 10 | 6.26328.00 | 6.26334.00 | 6.26340.00 |
| P 120 | 10 | 6.26329.00 | 6.26335.00 | 6.26341.00 |
| P 240 | 10 | | 6.26337.00 | |

Brusné pásy, zirkonový korund



- Pro použití v celé oblasti obrábění kovů, speciálně k obrábění nerezových ocelí/ušlechtilých ocelí.
- Vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti. Rovnoměrný výbrus.
- k hrubému výbrusu a odstranění otřepů oceli a ušlechtilé oceli

| Zrnitost | Balení | Obj. číslo 6 x 457 mm | Obj. číslo 13 x 457 mm | Obj. číslo 19 x 457 mm |
|----------|--------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P 40 | 10 | 6.26344.00 | 6.26348.00 | 6.26352.00 |
| P 60 | 10 | 6.26345.00 | 6.26349.00 | 6.26353.00 |
| P 80 | 10 | 6.26346.00 | 6.26350.00 | 6.26354.00 |
| P 120 | 10 | 6.26347.00 | 6.26351.00 | 6.26355.00 |

Brusné pásy, keramické zrna



- pro použití v celé oblasti obrábění kovů, speciálně k obrábění nerezových ocelí/ušlechtilých ocelí
- Extrémně vysoký úběrový výkon při extrémně dlouhé životnosti díky keramickému zrna se samoostřením. Rovnoměrný výbrus a nejlepší výsledky při broušení.

| Zrnitost | Balení | Obj. číslo 6 x 457 mm | Obj. číslo 13 x 457 mm | Obj. číslo 19 x 457 mm |
|----------|--------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| P 40 | 10 | 6.26356.00 | 6.26360.00 | 6.26364.00 |
| P 60 | 10 | 6.26357.00 | 6.26361.00 | 6.26365.00 |
| P 80 | 10 | 6.26358.00 | 6.26362.00 | 6.26366.00 |
| P 120 | 10 | 6.26359.00 | 6.26363.00 | 6.26367.00 |

Rounové pásy



- k odstraňování škrábanců, základních barev a oxidačních vrstev.
- k přípravě, zabrušování a doplňkovému leštění svarů.

| Zrnitost | Balení | Obj. číslo 6 x 457 mm | Obj. číslo 13 x 457 mm | Obj. číslo 19 x 457 mm |
|-------------|--------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| hrubý | 5 | 6.26383.00 | 6.26387.00 | 6.26391.00 |
| střední | 5 | 6.26384.00 | 6.26388.00 | 6.26392.00 |
| velmi jemný | 5 | 6.26386.00 | 6.26390.00 | 6.26394.00 |

Ramena brusného pásu



| | vhodné pro brusné pásy | Obj. číslo |
|------------------------|------------------------|------------|
| Rameno brusného pásu 1 | 6x457 mm/13x457 mm | 6.26379.00 |
| Rameno brusného pásu 2 | 6x457 mm | 6.26380.00 |
| Rameno brusného pásu 3 | 13x457 mm | 6.26381.00 |
| Rameno brusného pásu 4 | 19x457 mm | 6.26382.00 |

Utěrka z mikrovlákná



| Balení | Rozměry mm | Obj. číslo |
|--------|------------|------------|
| 3 | 380x380 | 6.26398.00 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

Rounové kompaktní kotouče „Unitized“ VKS



- ze slisovaného rounového materiálu na kotouči ze skelné tkaniny
- k čištění a předleštění povrchů, k zabrušení svarů
- redukované pracovní kroky

| Zrnitost | Balení | Průměr x vrtání | Obj. číslo |
|-------------|--------|-----------------|------------|
| velmi jemný | 1 | 125 x 22,23 mm | 6.26368.00 |
| velmi jemný | 5 | 125 x 22,23 mm | 6.26417.00 |

Kombinovaný lamelový brusný kotouč - KLS



- vysoce kvalitní brusná tkanina z pravého korundu v kombinaci s kvalitním brusným rounem
- od úběru materiálu k jemnému broušení v rámci jednoho pracovního kroku
- velmi stejnoměrný výbrus při dobrém úběru materiálu
- K obrábění svarů. K odstranění lehkých škrábanců a poškození povrchu obrobku.

| Zrnitost | Balení | Průměr x vrtání | Obj. číslo |
|----------|--------|-----------------|------------|
| hrubý | 1 | 125 x 22,23 mm | 6.26369.00 |
| hrubý | 5 | 125 x 22,23 mm | 6.26415.00 |
| střední | 1 | 125 x 22,23 mm | 6.26370.00 |
| střední | 5 | 125 x 22,23 mm | 6.26416.00 |

Další příslušenství pro naše stroje k obrábění ušlechtilé oceli najdete v našem katalogu příslušenství.

Brusné papíry se suchým zipem „Metabo-Pyramid“



- vysoký úběrový výkon při současném, velmi stejnoměrném a jemném výbrusu. Dlouhá životnost. Rychlý postup práce v porovnání s obvyklými brusivky, díky snížení počtu pracovních kroků.
- k odstraňování škrábanců, povlaků po válcování na ušlechtilé oceli. Příprava k leštění.
- vhodné pro použití v celé oblasti obrábění kovů

| Zrnitost | Balení | Průměr | Obj. číslo |
|---------------|--------|--------|------------|
| P 120 (A 160) | 5 | 125 mm | 6.26371.00 |
| P 280 (A 65) | 5 | 125 mm | 6.26372.00 |
| P 400 (A 45) | 5 | 125 mm | 6.26373.00 |
| P 600 (A 20) | 5 | 125 mm | 6.26374.00 |
| P 1200 (A 16) | 5 | 125 mm | 6.26403.00 |
| P 1200 (A 16) | 5 | 125 mm | 6.26404.00 |

Rounové kompaktní kotouče Unitized "VKS"



- ze slisovaného rounového materiálu se suchým zipem.
- k čištění a předleštění povrchů, k zabrušení svarů; menší počet pracovních kroků

| Zrnitost | Balení | Průměr | Obj. číslo |
|-------------|--------|--------|------------|
| velmi jemný | 1 | 125 mm | 6.26375.00 |

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. číslo

Opěrný kotouč se suchým zipem Pyramid



Ø 123 mm / M 14
Ø 123 mm / 5/8"

6.23300.00
6.23298.00

Lepicí páska pro ušlechtilou ocel

- k pokosovému broušení svařovaných profilů z ušlechtilé oceli.

6.26376.00

rozměry: 2,5 m x 40 mm

Sprej k ošetřování ušlechtilé oceli



- k čištění, konzervování a uzavírání povrchů, zejména ušlechtilých ocelí.

6.26377.00

obsah: 400 ml

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SATINAČNÍ BRUSKY

Brusné pásy „Metabo Pyramid“



- k použití v celé oblasti obrábění kovů, speciálně k obrábění nerezových/ušlechtilých ocelí.
- 3rozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy). Vysoký úběrový výkon při současném rovnoměrném a jemném výbrusu po celou dobu životnosti.
- rychlý postup práce; výrazné snížení pracovních kroků v porovnání s obvyklými brusivky

| Zrnitost | Balení | Rozměry mm | Obj. číslo |
|---------------|--------|------------|------------|
| P 120 (A 160) | 5 | Ø 90 x 100 | 6.26405.00 |
| P 280 (A 65) | 5 | Ø 90 x 100 | 6.26406.00 |
| P 400 (A 45) | 5 | Ø 90 x 100 | 6.26407.00 |
| P 600 (A 30) | 5 | Ø 90 x 100 | 6.26408.00 |
| P 1200 (A 16) | 5 | Ø 90 x 100 | 6.26409.00 |
| P 2000 (A 6) | 5 | Ø 90 x 100 | 6.26410.00 |